

Dzień 1 - Bazowa grafika

Spis treści

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Bazowa grafika | 1 |
| Wykres - plot | 1 |
| Plot - ćwiczenia | 8 |
| Plot a tabela. | 8 |
| Modyfikacja tytułu | 9 |
| Tytuł - ćwiczenia | 13 |
| Dodatkowe linie | 14 |
| Dodatkowe punkty i teksty | 15 |
| Legenda | 16 |
| Przykład praktyczny | 17 |
| Wykres słupkowy - bar chart | 24 |
| Histogram | 28 |
| Wykres kołowy - pie chart | 29 |
| Dotchat - wykres kropkowy | 31 |
| Pary wykresów - pairs | 32 |
| Mapy | 33 |

Bazowa grafika

[Wersja pdf](#)

Wykres - plot


Funkcja `plot` w podstawowej wersji służy do generowania/rysowania wykresów.

Opis w dokumentacji - [link](#)

Ściągawka - [link](#)


```
wzrost <- c(145, 167, 178, 124, 150)
waga <- c(51, 68, 64, 43, 57)

plot(wzrost,waga)
```

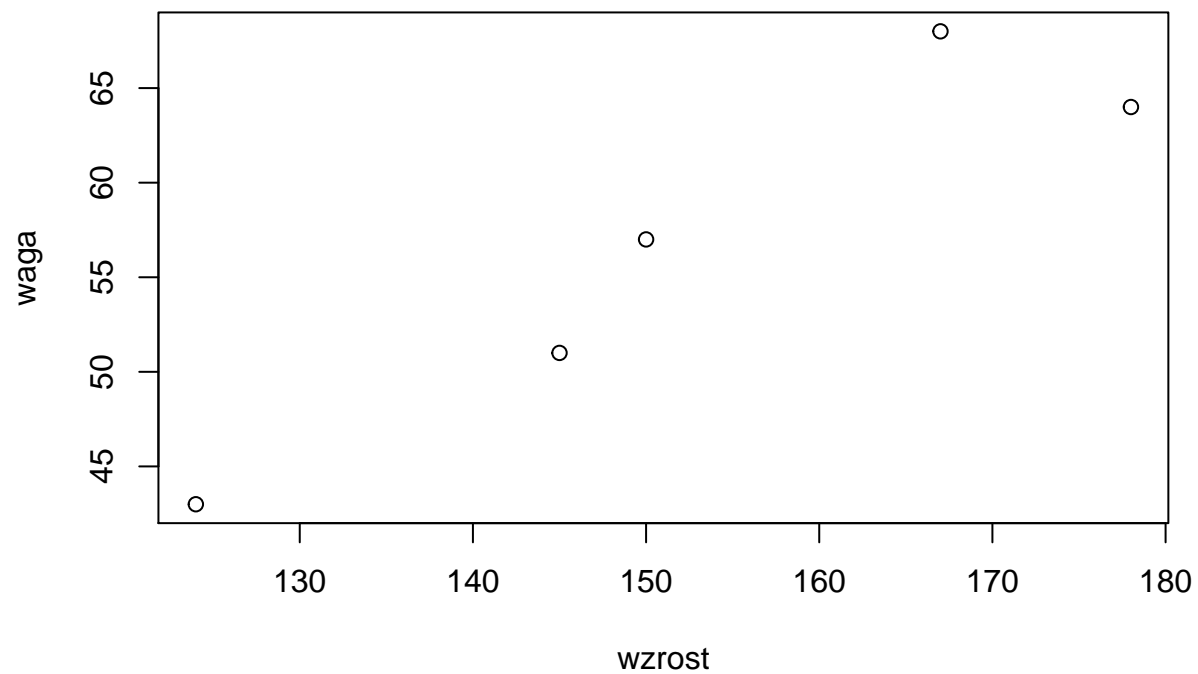

Ćwiczenie: potestuj różne typy zaznaczania danych.


```
plot(wzrost,waga, type = "l")
```

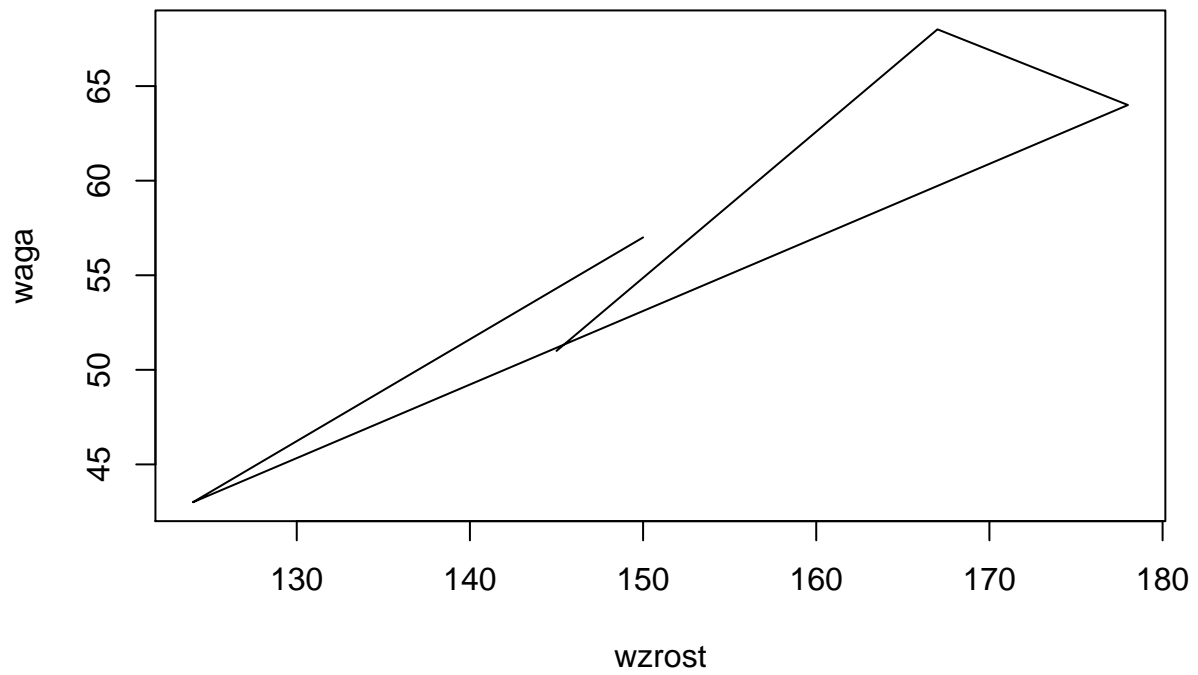

Ważne jest uporządkowanie danych.


```
wzrost <- c(124, 145, 150, 167, 178)
waga <- c(43, 51, 57, 68, 64)

plot(wzrost,waga,type = "l")
```

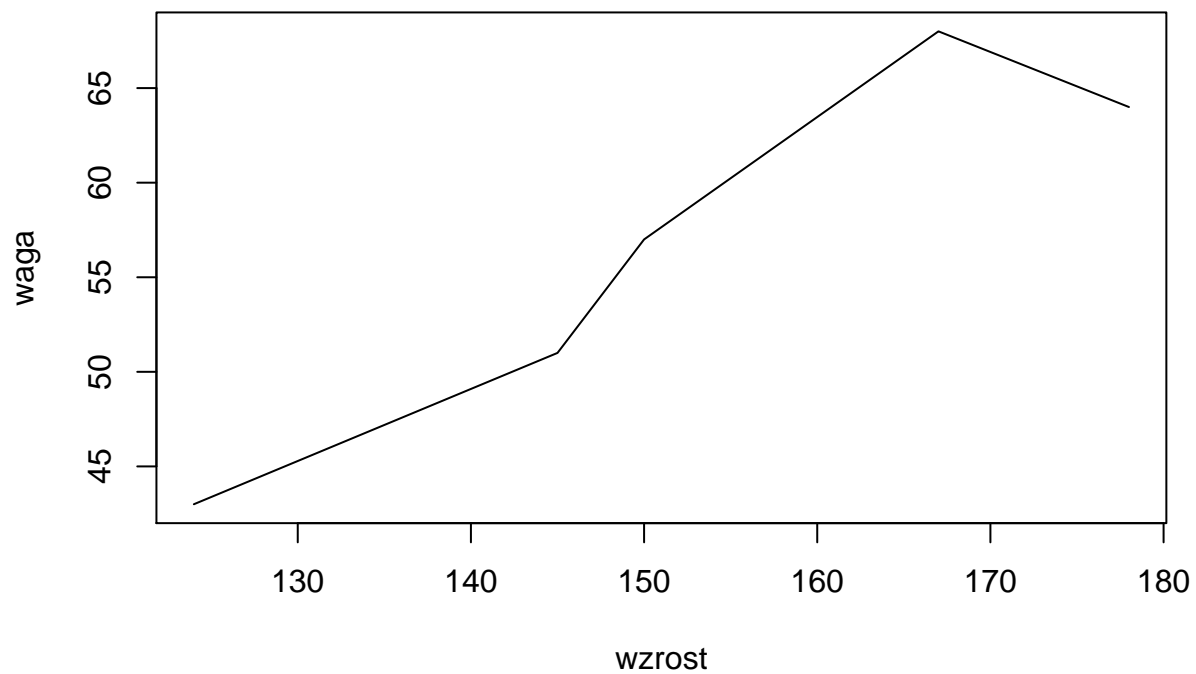

Jeśli chcemy narysować wykres funkcji, to najpierw musi stworzyć wektor argumentów (odciętych).


```
x <- seq(-2*pi, 2*pi, 0.1)
plot(x, sin(x))
```

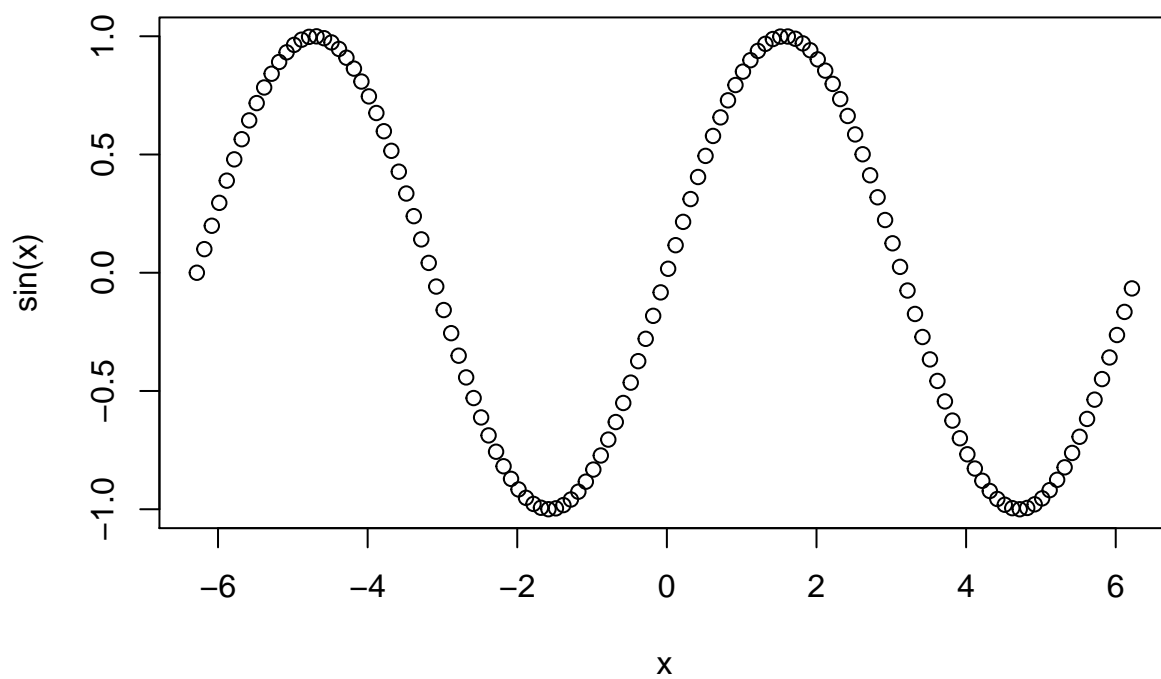

Przykład użycia różnych parametrów:


```
plot(x, sin(x), main="Wykres sinus- tytuł",sub="a tu jakiś podtytuł",xlab="tu mamy x",ylab="tu mamy sin")
```

Wykres sinus- tytuł

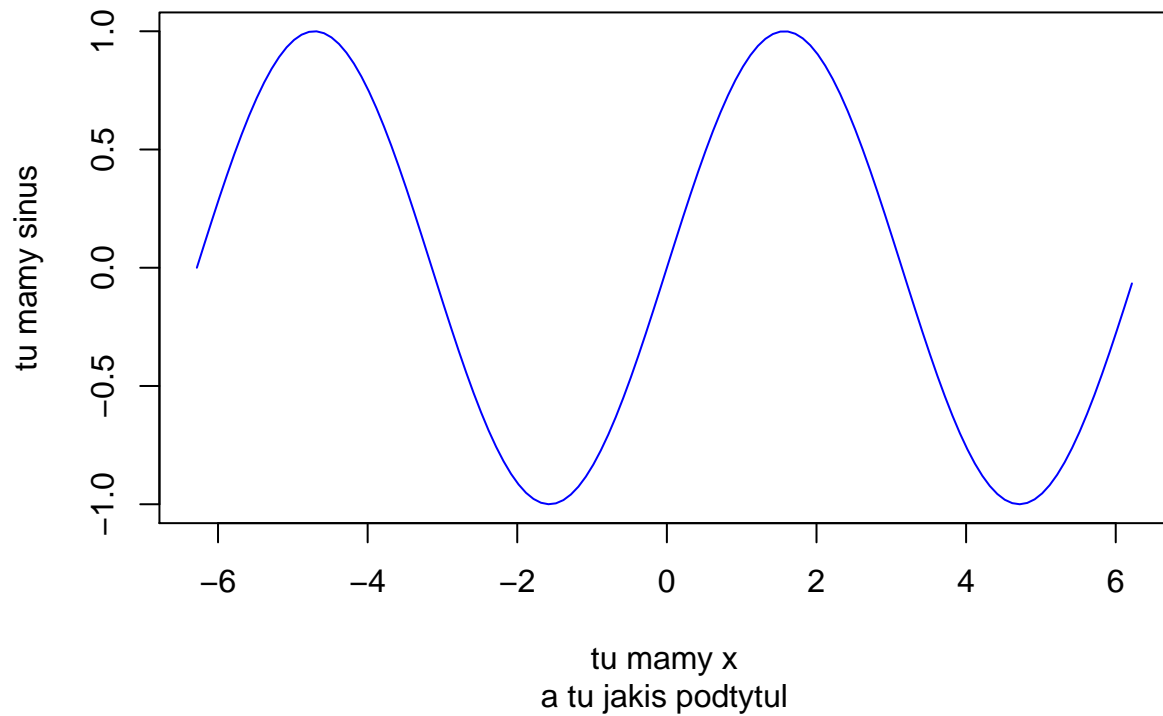


Lista wbudowanych kolorów to funkcja `colors()`. Użycie kolorów w systemie hex możliwe jest poprzez `#AA4371`. Jeśli mamy wartość `rgb`, możemy ją zmienić na poprzez polecenie `rgb`.

```
plot(x, sin(x), col="#AA4371")
```

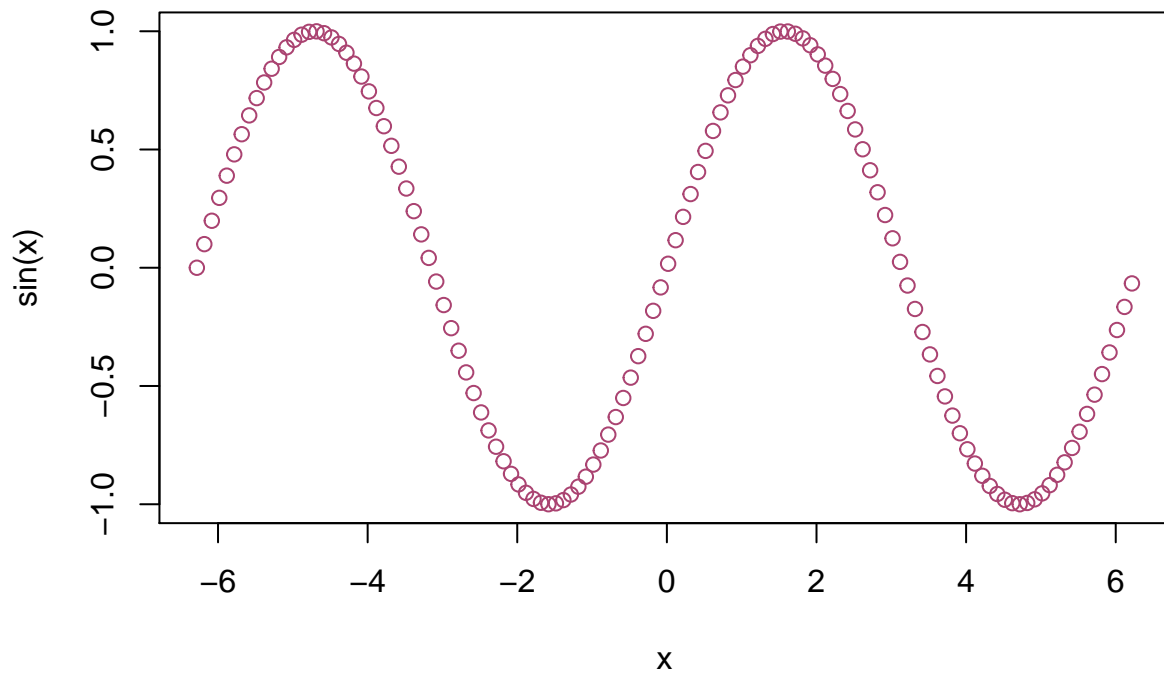

```
plot(x, sin(x), col=rgb(34,22,25,max=255))
```

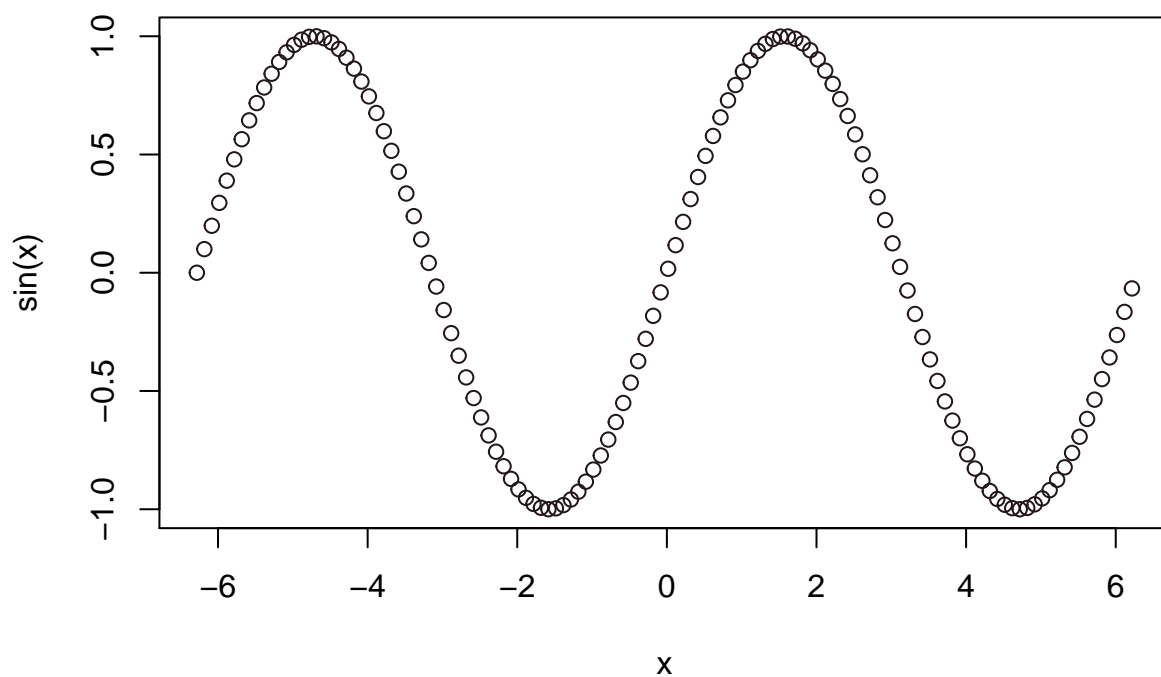


Plot - ćwiczenia

1. Narysuj wykresy przykładowych funkcji, dopisz osie. Poćwicz różne kombinacje.
2. Zrób wykres wybierając dwie kolumny ze zbioru `mtcars`.

Plot a tabela.

Jeśli użyjemy `plot` na tabeli (w której mamy szereg rozdzielczy), to otrzymamy nieco inny wykres.

```
plot(table(mtcars$cyl))
```

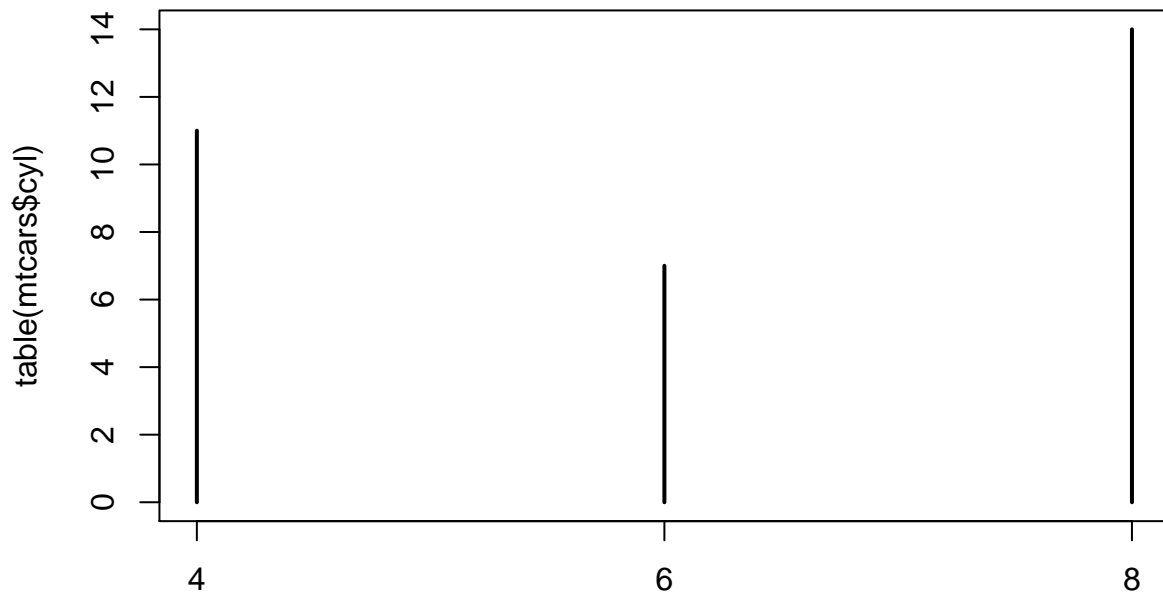Ćwiczenie: poćwicz różne parametry do funkcji.


Modyfikacja tytułu

Dodatkowo gdy potrzeba nam bardziej rozbudowanych podpisów możemy użyć funkcji `title` - link. Parametry graficzne są opisane tutaj.

Przykładowe użycia:


```
cars <- c(1, 3, 6, 4, 9)
plot(cars, type="o", col="blue")
title(main="Samochody", col.main="red", font.main=3)
```

Samochody

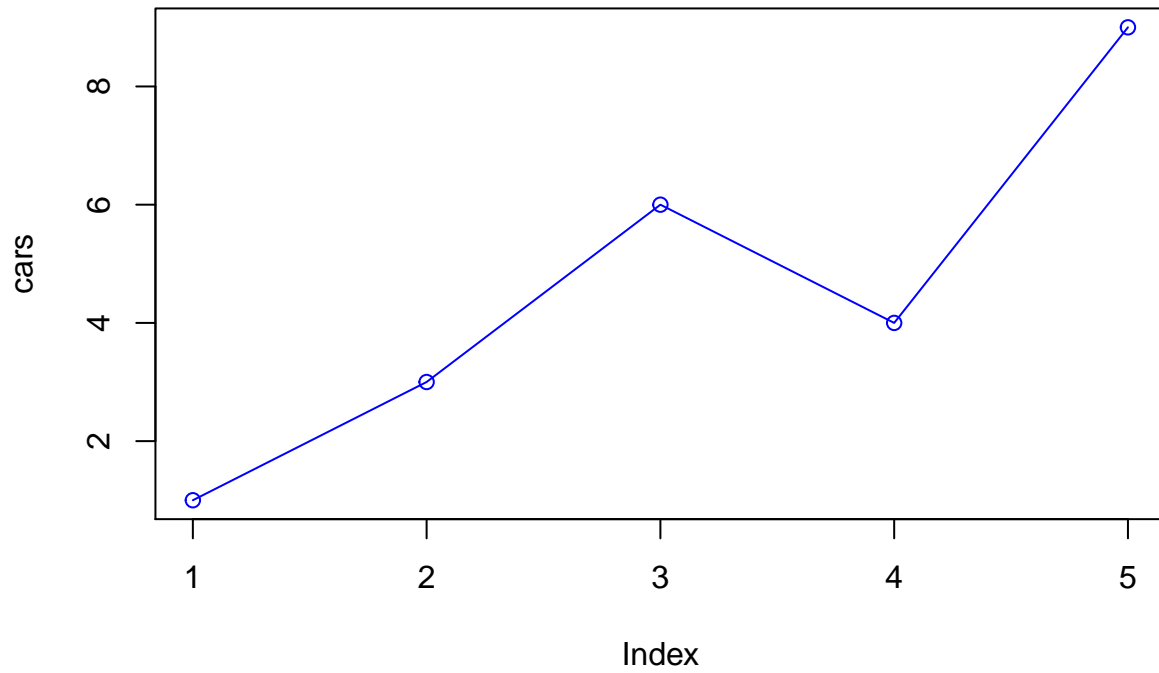


Parametry do czcionek: 1=plain, 2=bold, 3=italic, 4=bold italic, 5=symbol.

```
cars <- c(1, 3, 6, 4, 9)
plot(cars, type="o", col="blue")
title(xlab="Indeksy", col.lab="red")
```

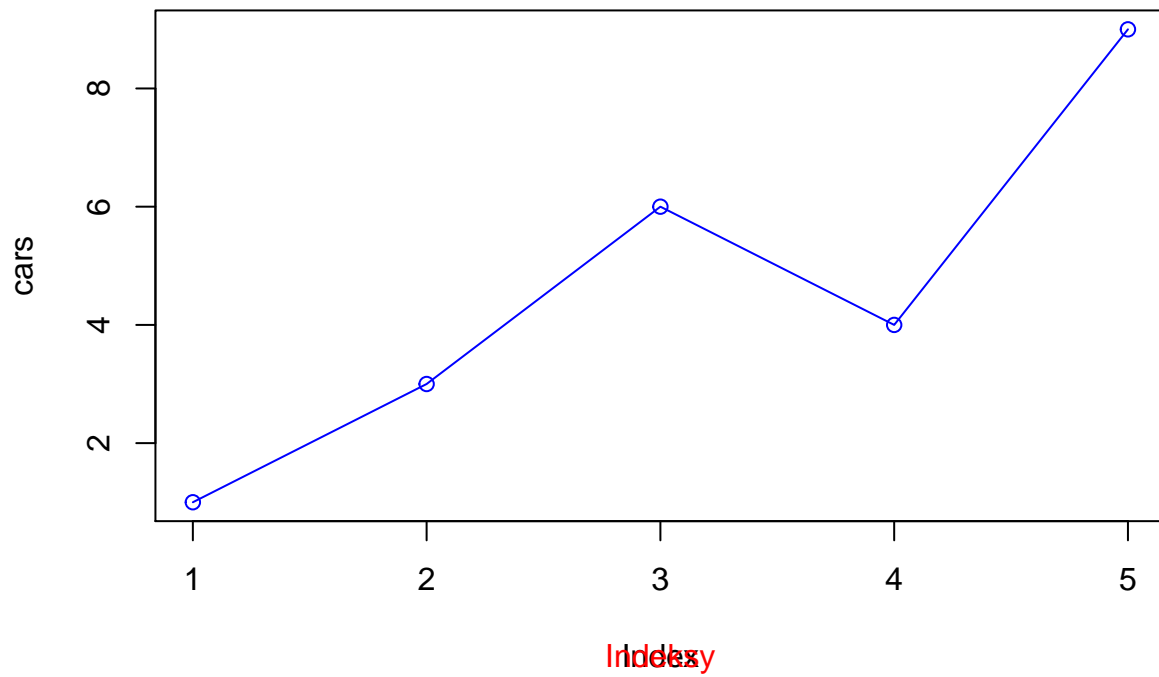


Poprawka:


```
cars <- c(1, 3, 6, 4, 9)
plot(cars, type="o", col="blue", xlab="")
title(xlab="Indeksy", col.lab="red")
```

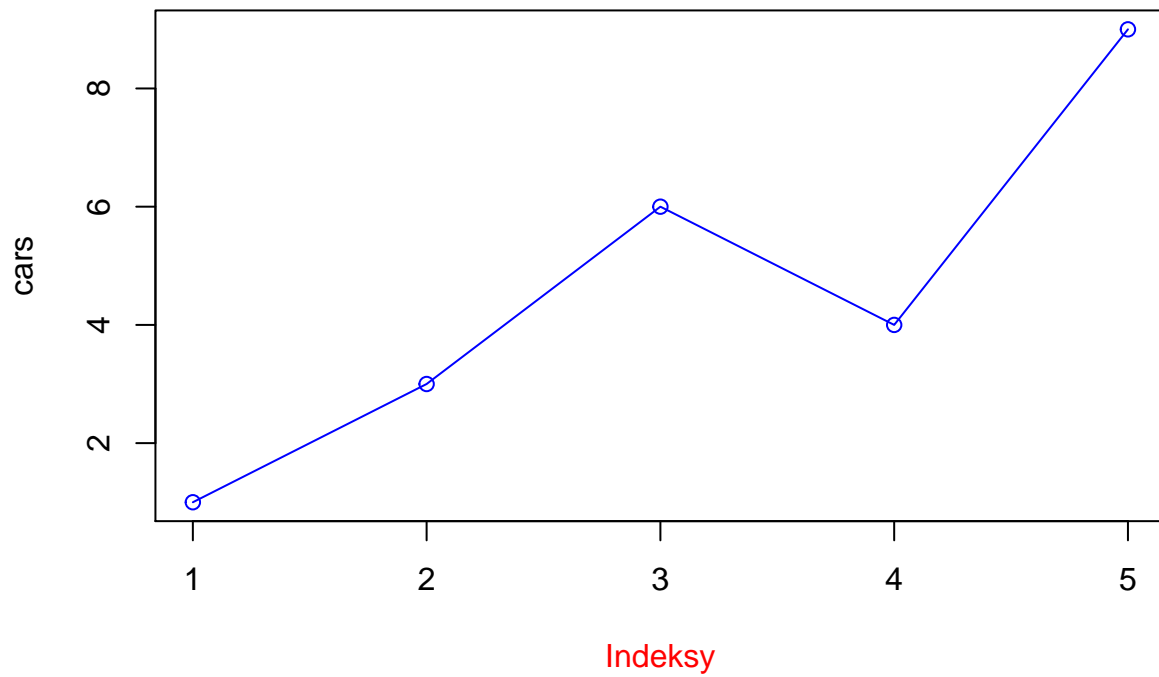

```
a<-c(1,2,3,4,5,6,7)
b<-c(23,3,2,4,5,2,-2)
plot(a,b,main="Wykres",axes=FALSE,type="o",col="blue",ann=FALSE)
axis(2, las=1, at=10*0:range(b)[2])
axis(1, at=1:7, lab=c("Pn", "Wt", "Śr", "Czw", "Pt", "So", "Nd"))
box()
```

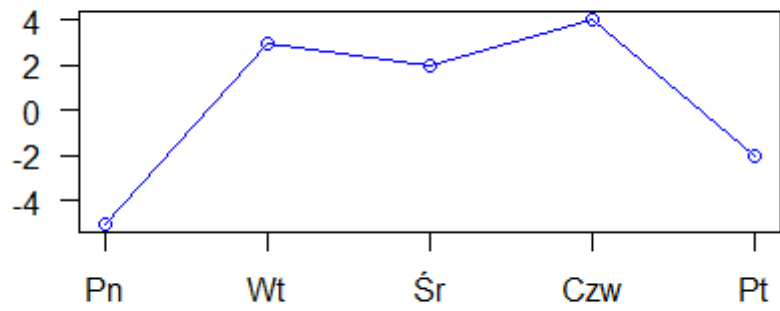

Rysunek 1:

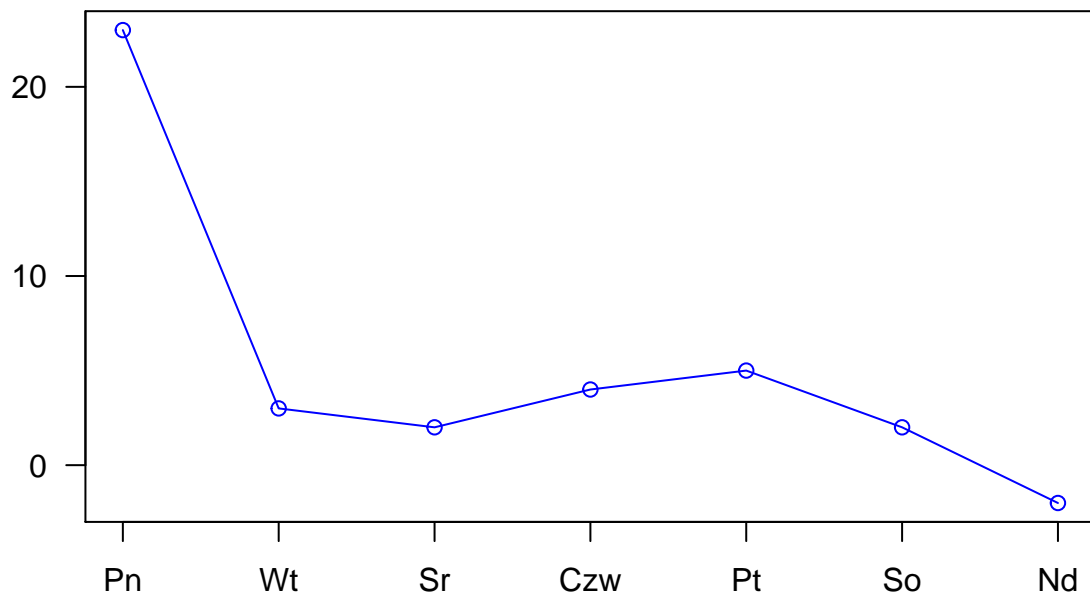


Tytuł - ćwiczenia

1. Poćwicz samodzielnie różne kombinacje.
2. Spróbuj odwzorować w kodzie poniższy wykres.

Dodatkowe linie


Aby dorysować linię, mamy funkcję 'lines' - link.

```
x <- seq(-2*pi,2*pi,0.1)
plot(x, sin(x), type="l")
lines(x,cos(x), type="o", pch=22, lty=2,col="red")
```

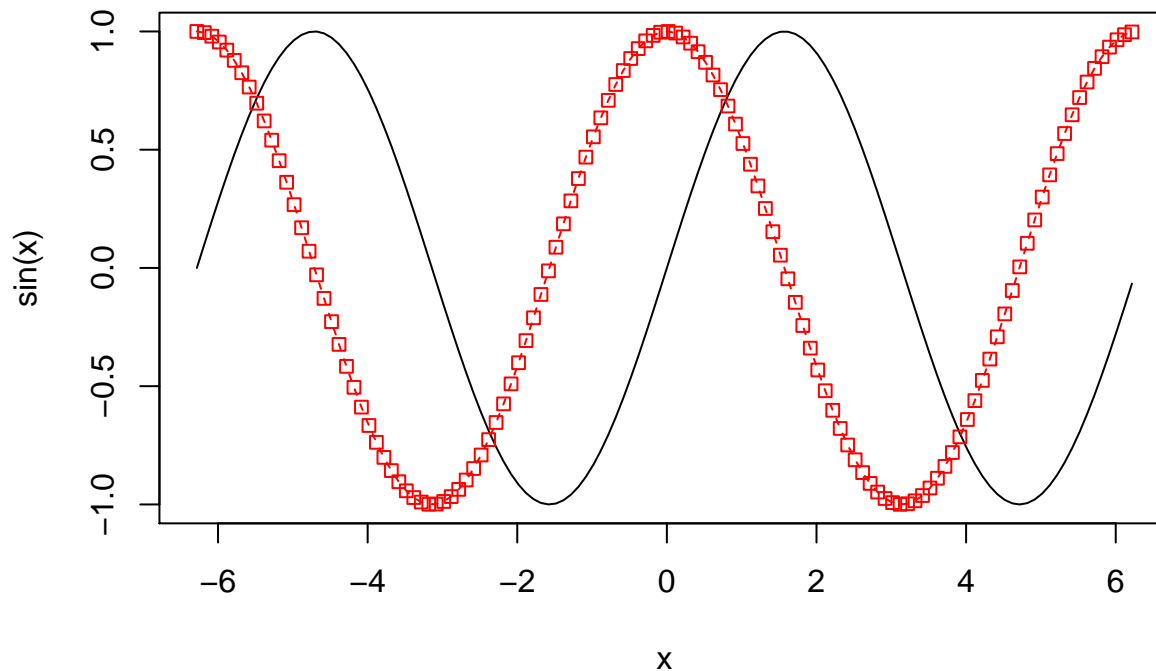


Możemy rysować więcej linii:

```
x <- seq(-2*pi,2*pi,0.1)
plot(x, sin(x), type="l")
lines(x,cos(x), type="o", pch=22, lty=2,col="red")
lines(x,rep(-0.5,length(x)), type="l", col="blue")
```

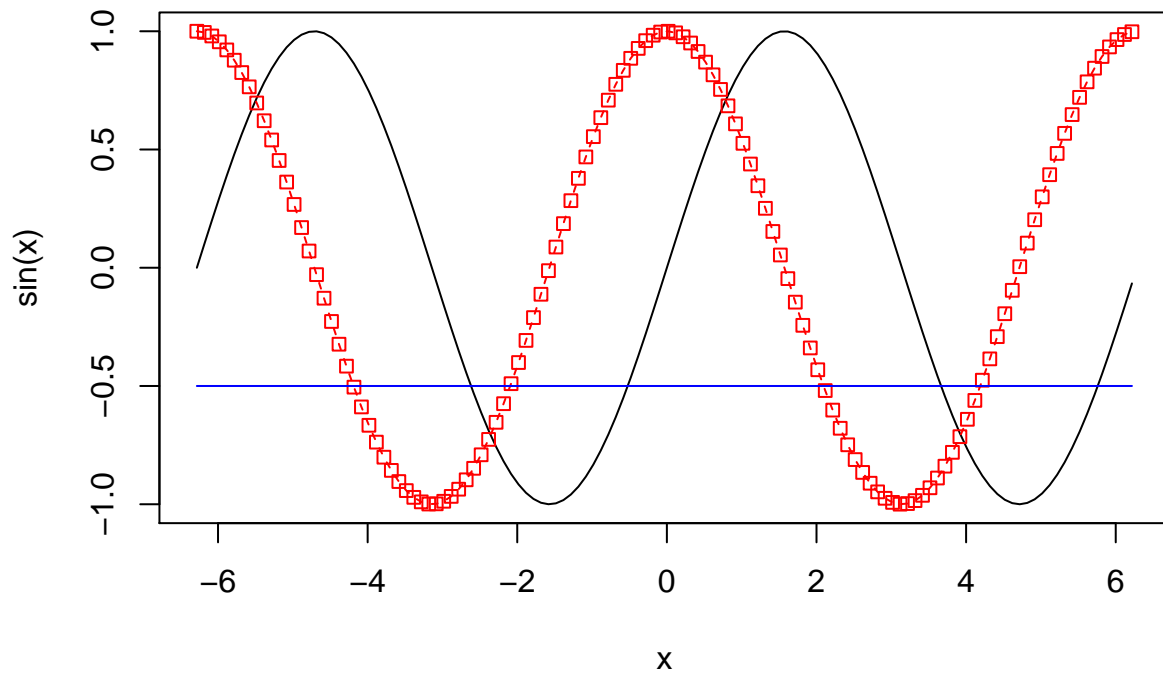

Dodatkowe punkty i teksty


```
plot(1, 1, xlim=c(1,5.5), ylim=c(0,7), type="n", ann=FALSE)
text(1:5, rep(6,5), labels=c(0:4), cex=1:5, col=1:5)
points(1:5, rep(5,5), cex=1:5, col=1:5, pch=0:4)
```

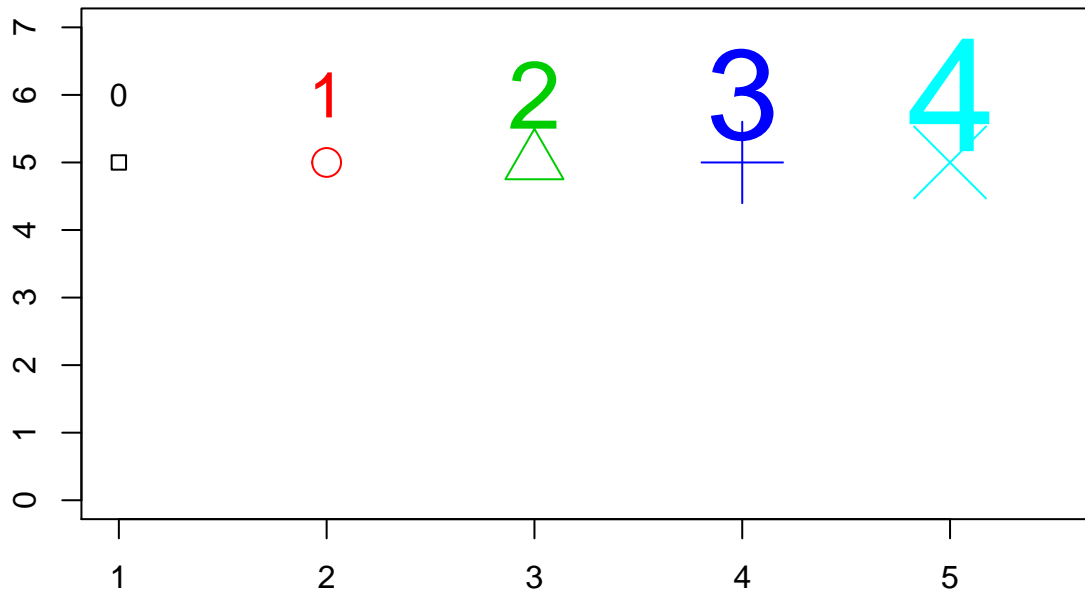

Legenda

Kolejnym elementem do umieszczenia jest legenda. Używamy funkcji `legend` - link.

```
plot(x, sin(x),ylab="",type="l",col="blue")  
lines(x,cos(x), col="red")  
legend("topleft",c("sin(x)","cos(x)"),fill=c("blue","red"))
```

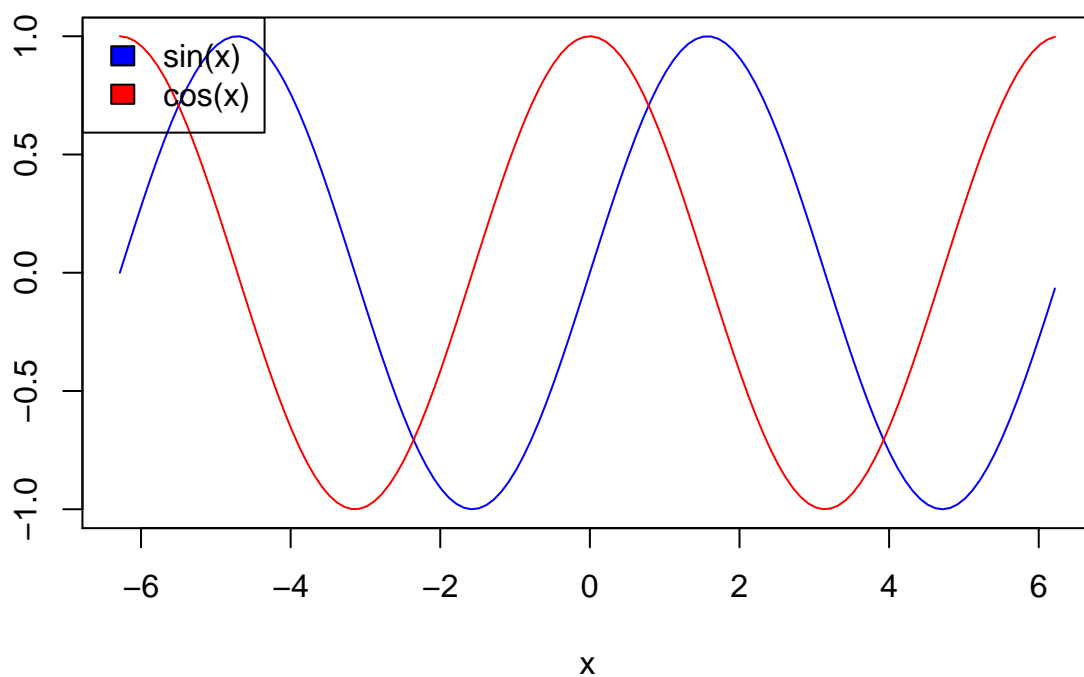



Przykład praktyczny


```
data(iris)
head(iris)
```

```
##   Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
## 1         5.1         3.5         1.4         0.2   setosa
## 2         4.9         3.0         1.4         0.2   setosa
## 3         4.7         3.2         1.3         0.2   setosa
## 4         4.6         3.1         1.5         0.2   setosa
## 5         5.0         3.6         1.4         0.2   setosa
## 6         5.4         3.9         1.7         0.4   setosa
```


```
plot(iris$Sepal.Length, iris$Petal.Length, col = iris$Species)
```

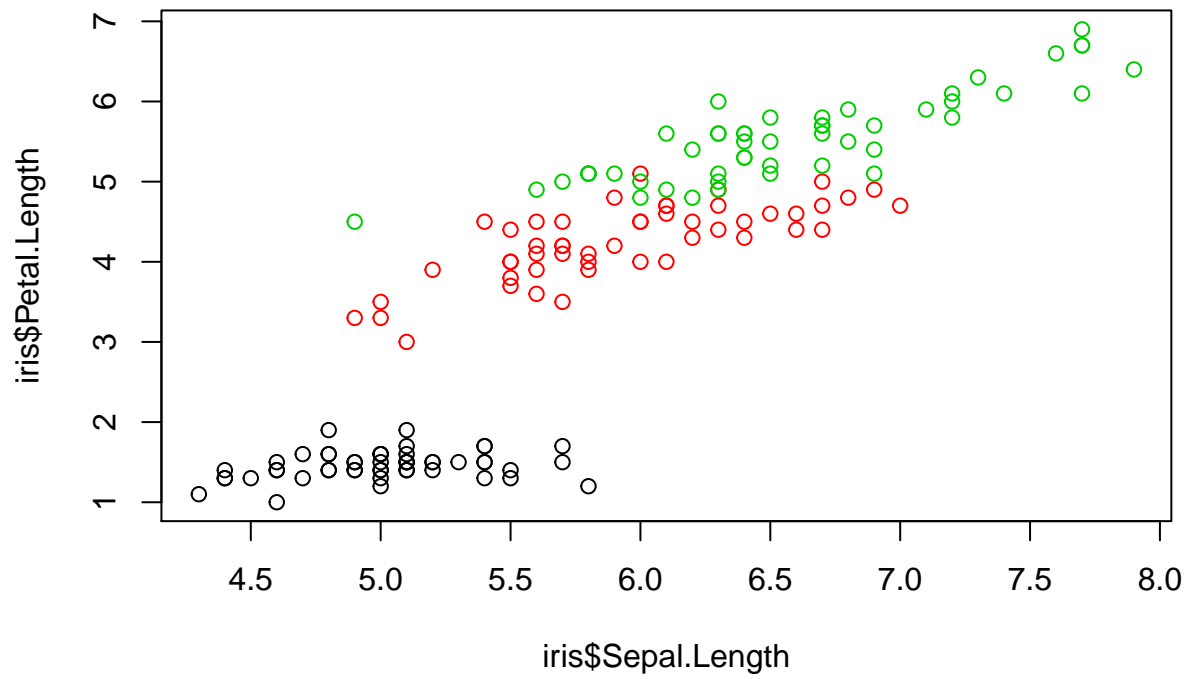


```
plot(iris$Sepal.Length, iris$Petal.Length, col = iris$Species, pch = 15)
```

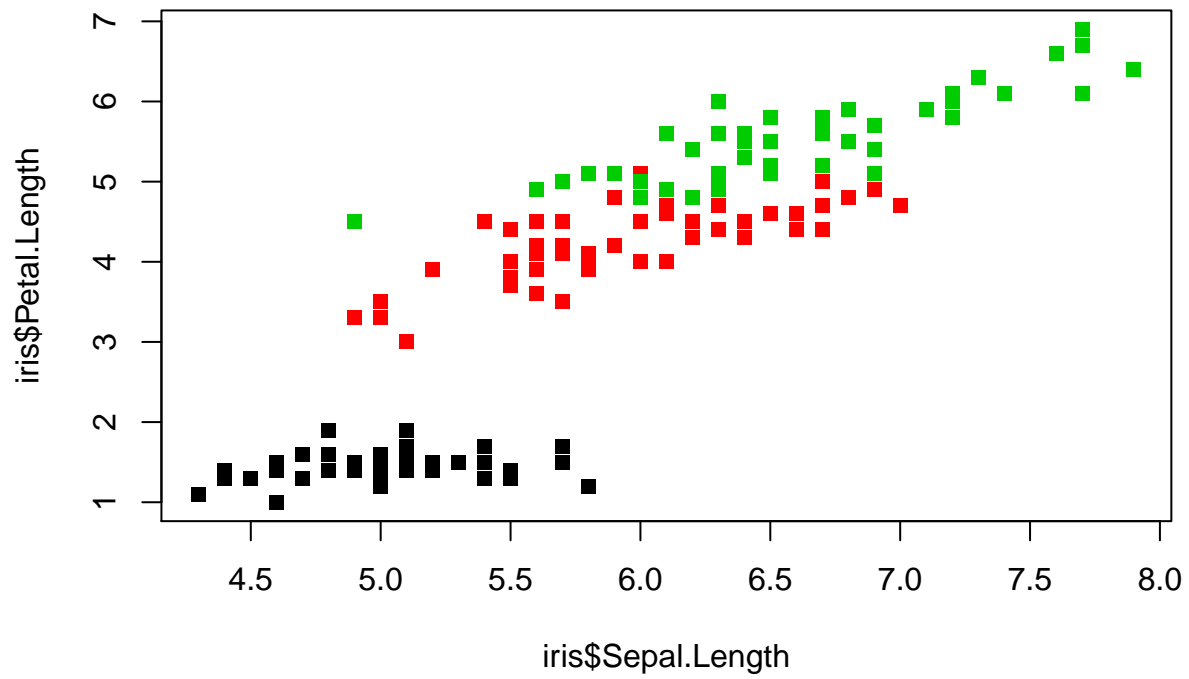


```
plot(iris$Sepal.Length, iris$Petal.Length, col = iris$Species, pch = "A")
```

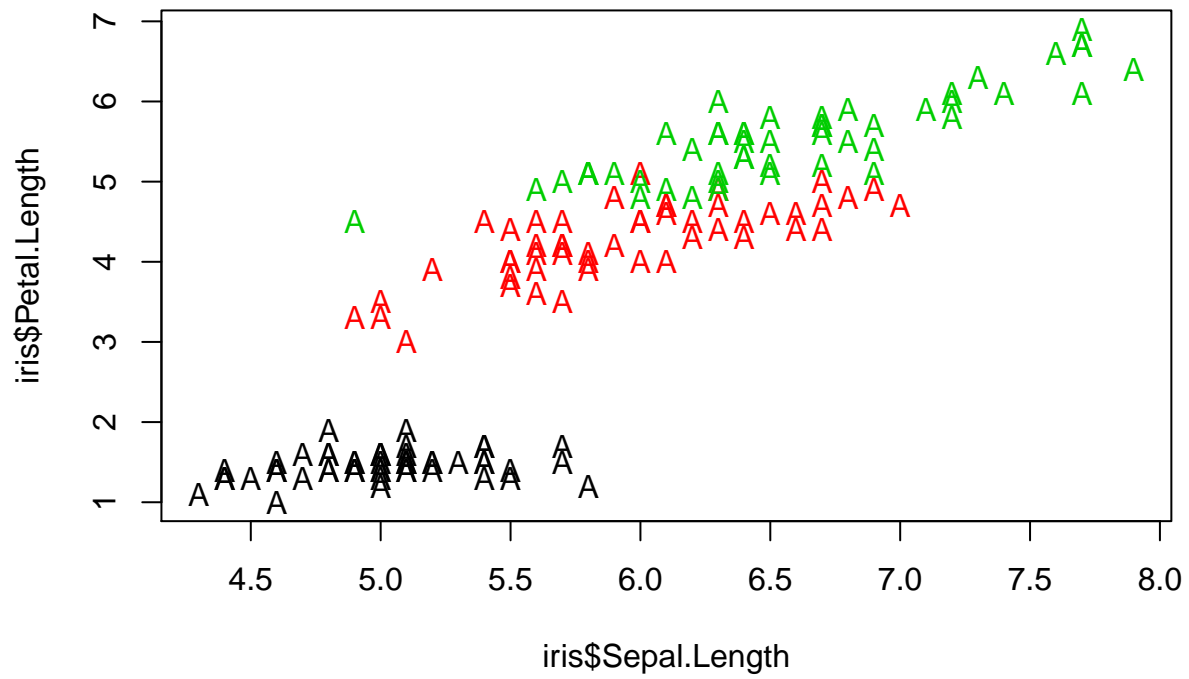


```
plot(iris$Sepal.Length, iris$Petal.Length, col = iris$Species, pch = 21, bg = "blue")
```

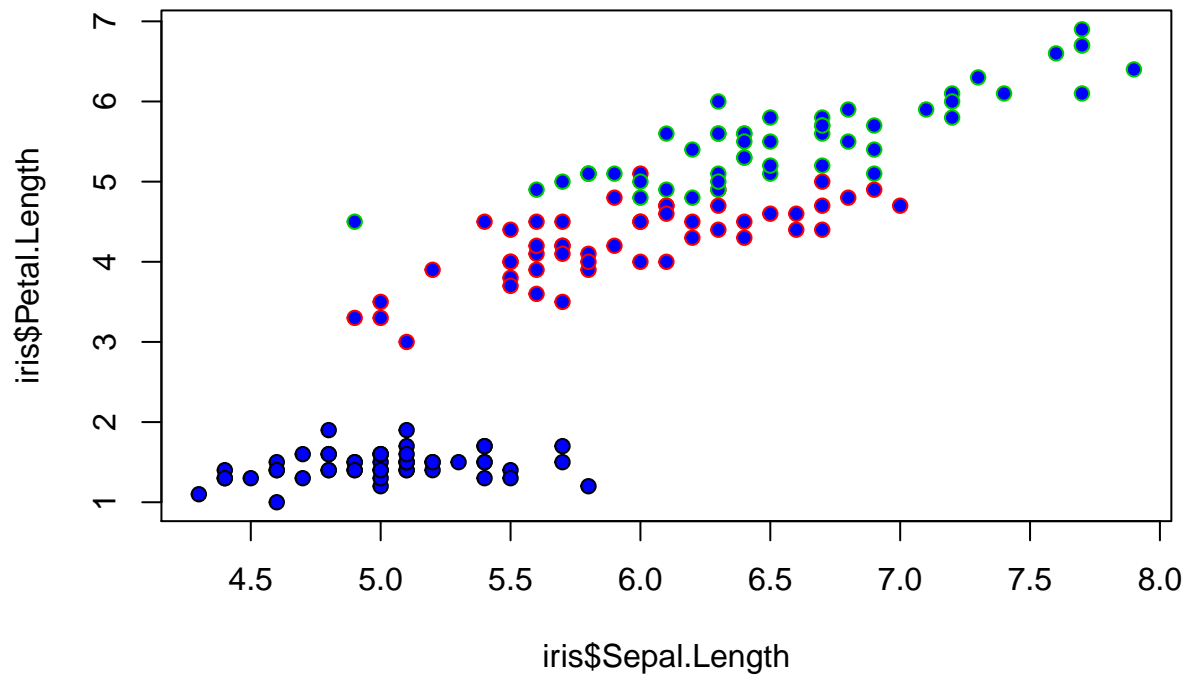

```
plot(iris$Sepal.Length, iris$Petal.Length, col = iris$Species, pch = 16)
```

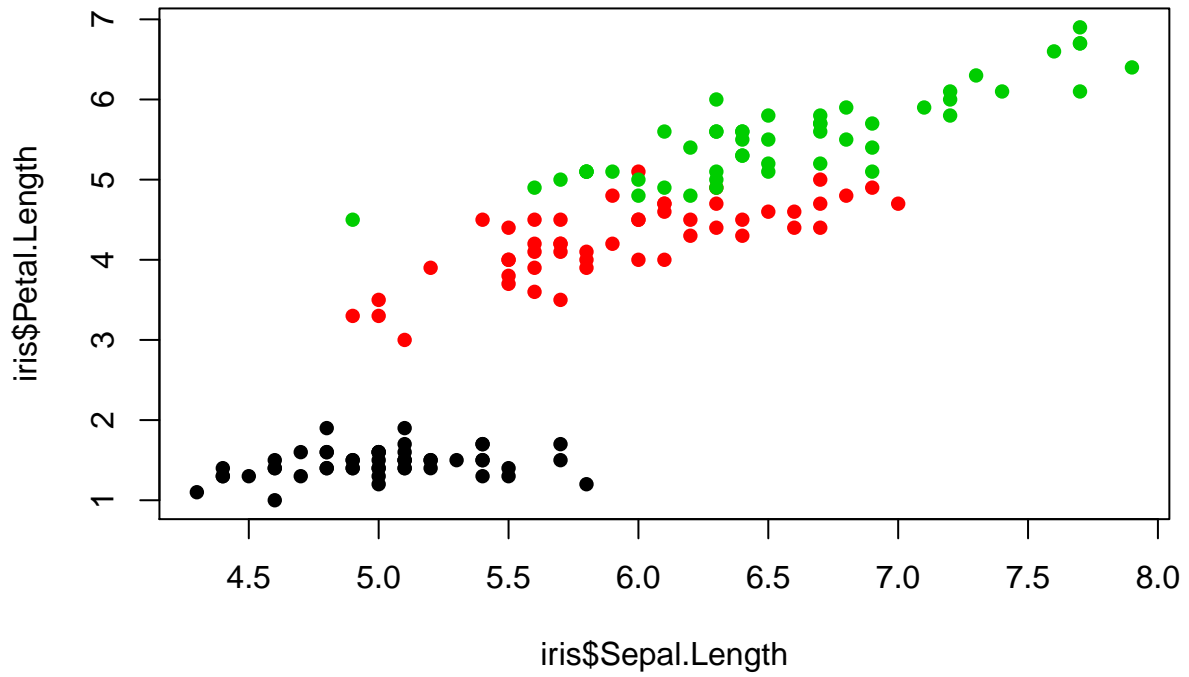

```
plot(iris$Sepal.Length, iris$Petal.Length, col = iris$Species, pch = 16, cex = 2)
```

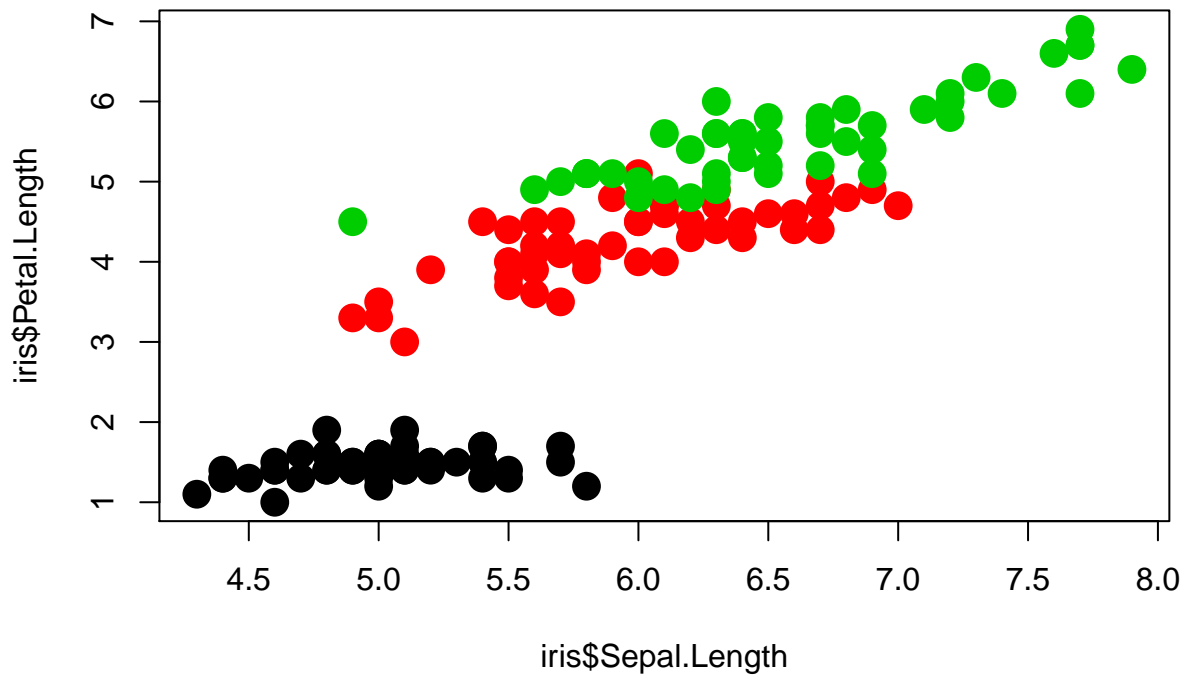


```
levels(iris$Species)
```

```
## [1] "setosa"      "versicolor" "virginica"
```


```
plot(iris$Sepal.Length, iris$Petal.Length,  
     col = iris$Species,  
     pch = 16,  
     cex = 2)
```

```
legend(x = 4.5, y = 7, legend = levels(iris$Species), col = c(1:3), pch = 16)
```

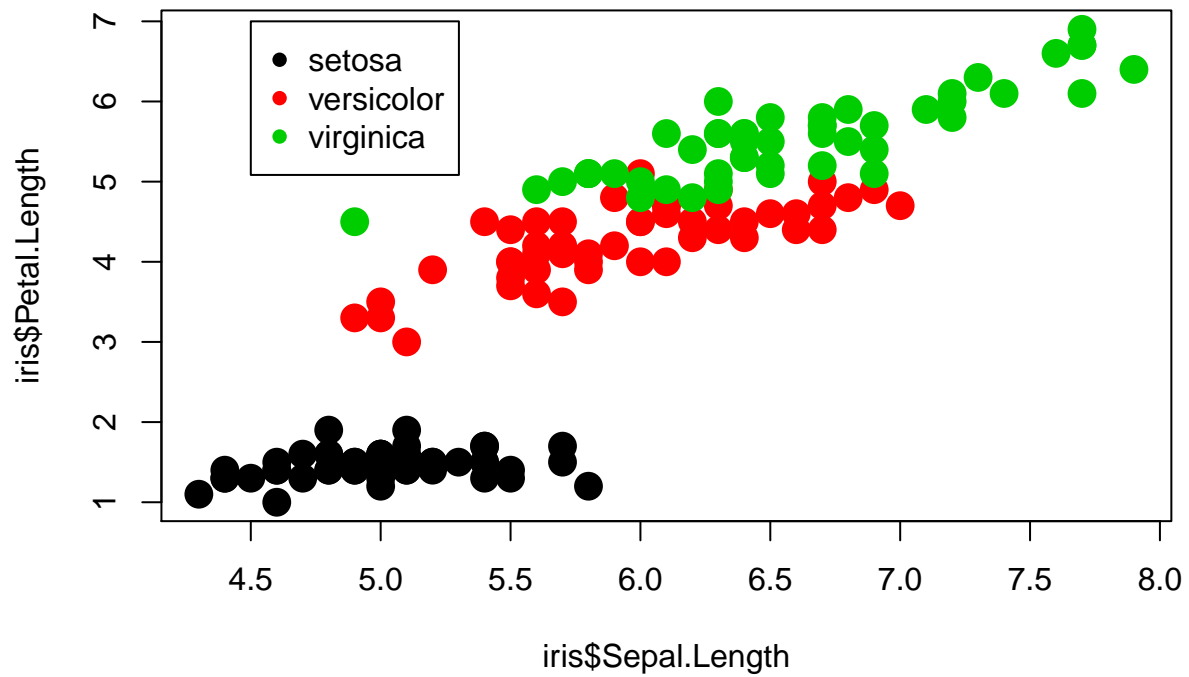


Wykres słupkowy - bar chart

```
urlopy<- c(23,3,4,15,8)  
barplot(urlopy)
```

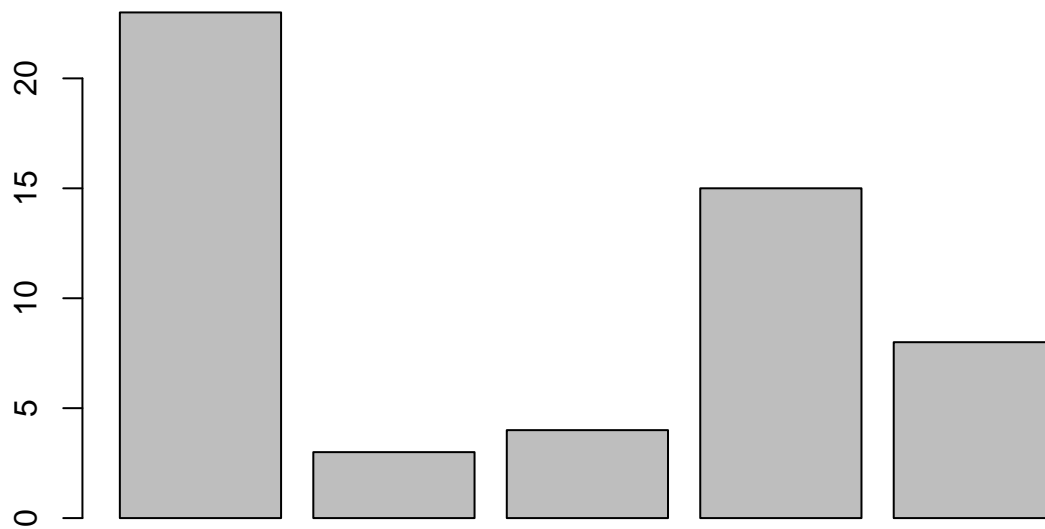
```
barplot(urlopy, main="Urlopy", xlab="Miesiące",  
        ylab="Łącznie", names.arg=c("Sty", "Lut", "Mar", "Kwi", "Maj"),  
        border="pink", density=c(10,40,30,20,50))
```

Urlopy

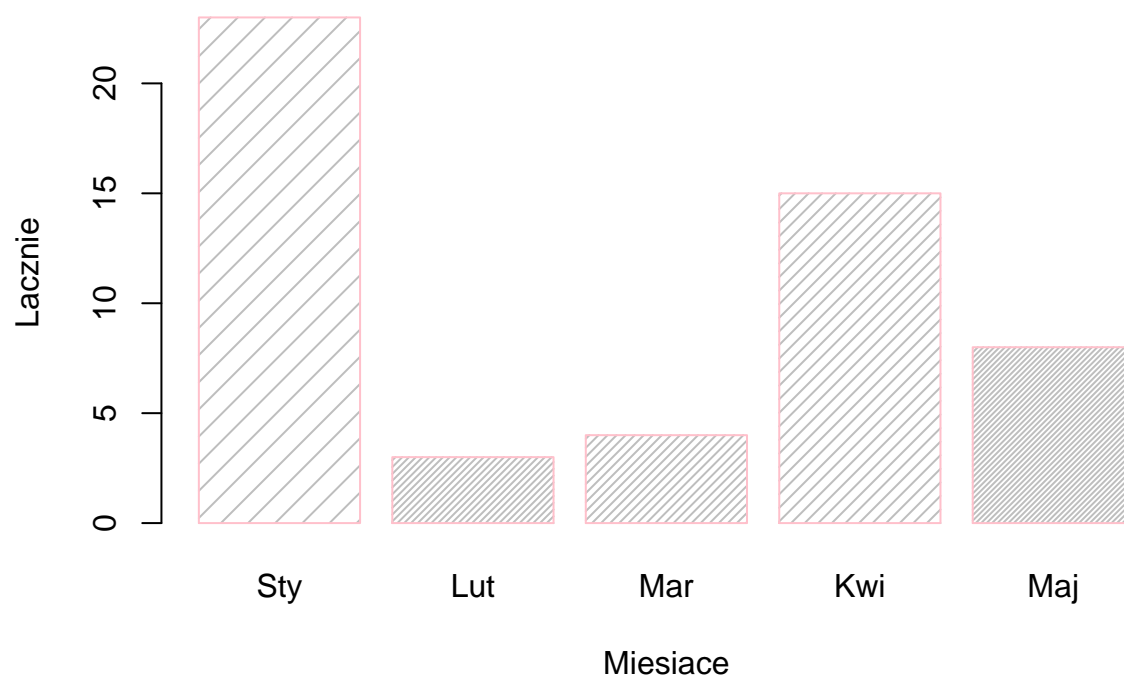


```
urlopy<- matrix( c(2, 4, 8, 1,4, 5, 7,11,3,24,12,9), nrow=3, ncol=4)
barplot(urlopy, main="Urlopy", ylab= "Razem",
        beside=TRUE, col=rainbow(5))
legend("topleft", c("1Q","2Q","3Q","4Q"), cex=0.6,
       bty="n", fill=rainbow(5));
```

Urlopy

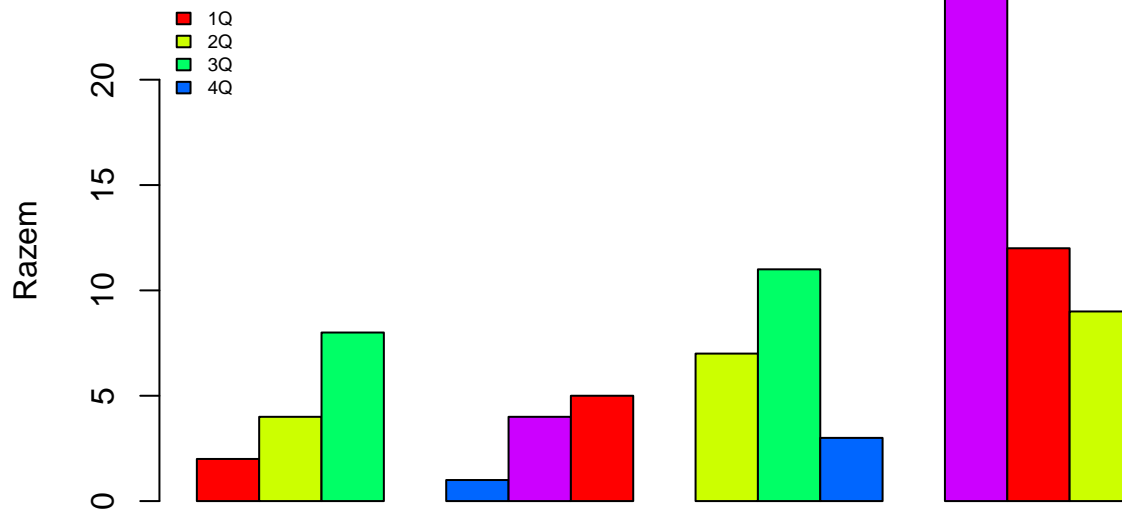

```
barplot(t(urlopy), main="Urlopy", ylab="Razem",  
        col=heat.colors(3), space=0.1, cex.axis=0.8, las=1,  
        names.arg=c("A", "B", "C"), cex=0.8)  
legend("top", c("1Q", "2Q", "3Q", "4Q"), cex=0.8, fill=heat.colors(3));
```


Urlopy

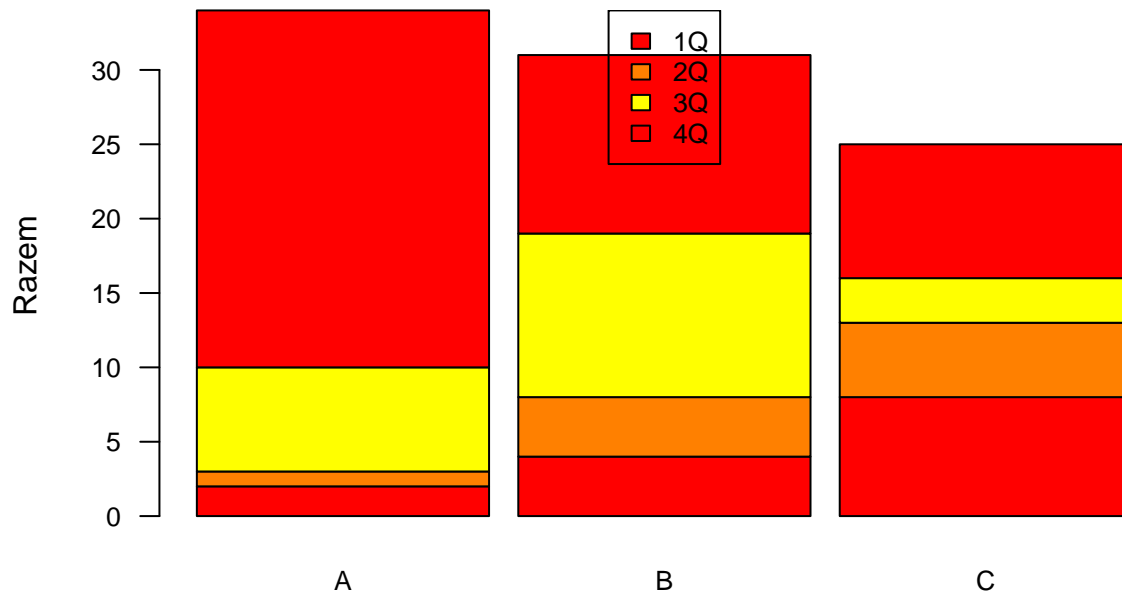

Histogram


```
urlopy<- c(23,3,4,15,8)  
hist(urlopy)
```

Histogram of urlopy

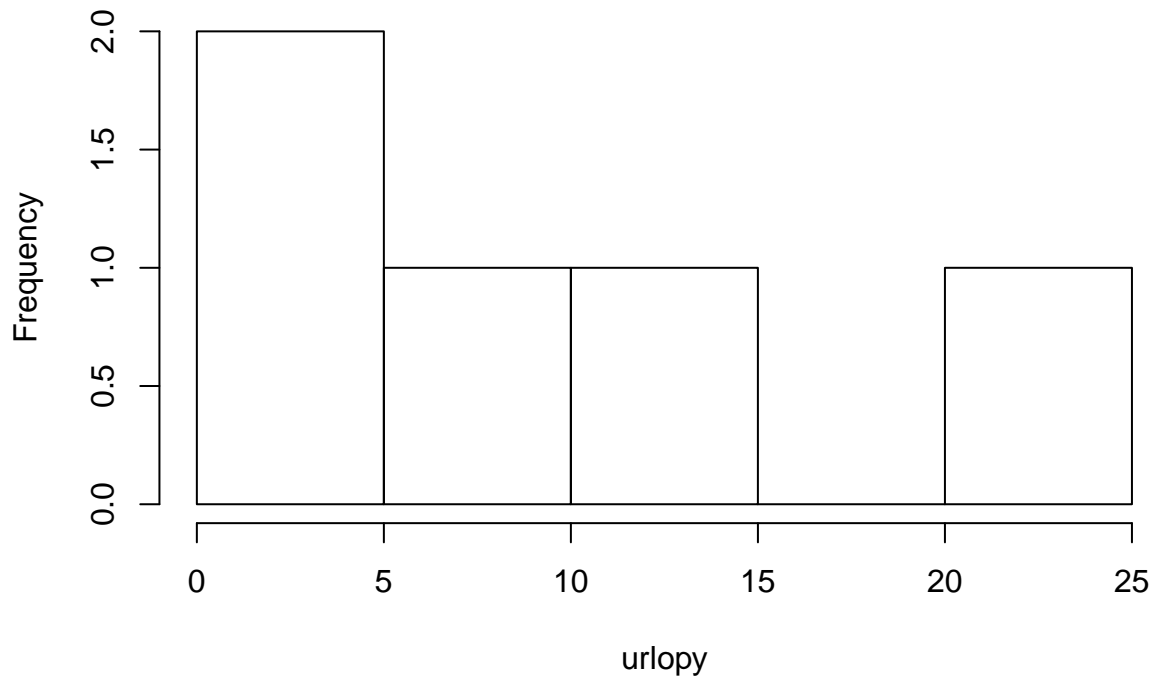


Wykres kołowy - pie chart

```
urlopy<- c(23,3,4,15,8)  
pie(urlopy)
```

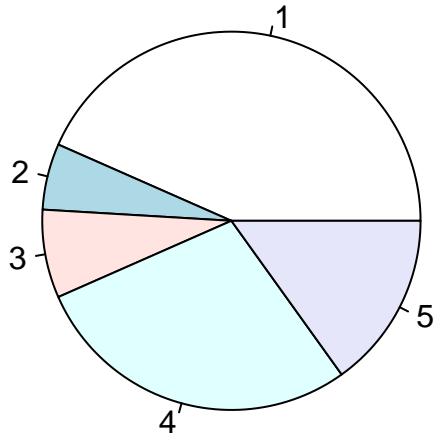


```
pie(urlopy, main="urlopy", col=rainbow(length(urlopy)),  
    labels=c("A", "B", "C", "D", "E"))
```

urlopy

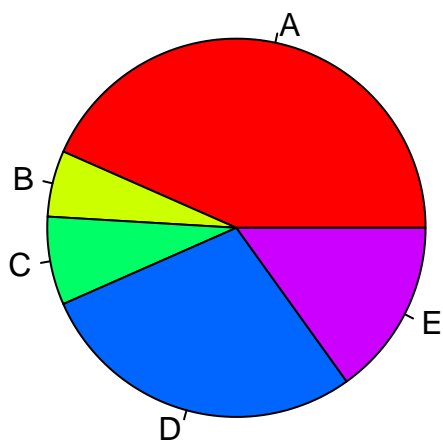


Dotchart - wykres kropkowy

```
urlopy<- c(23,3,4,15,8)  
dotchart(urlopy)
```

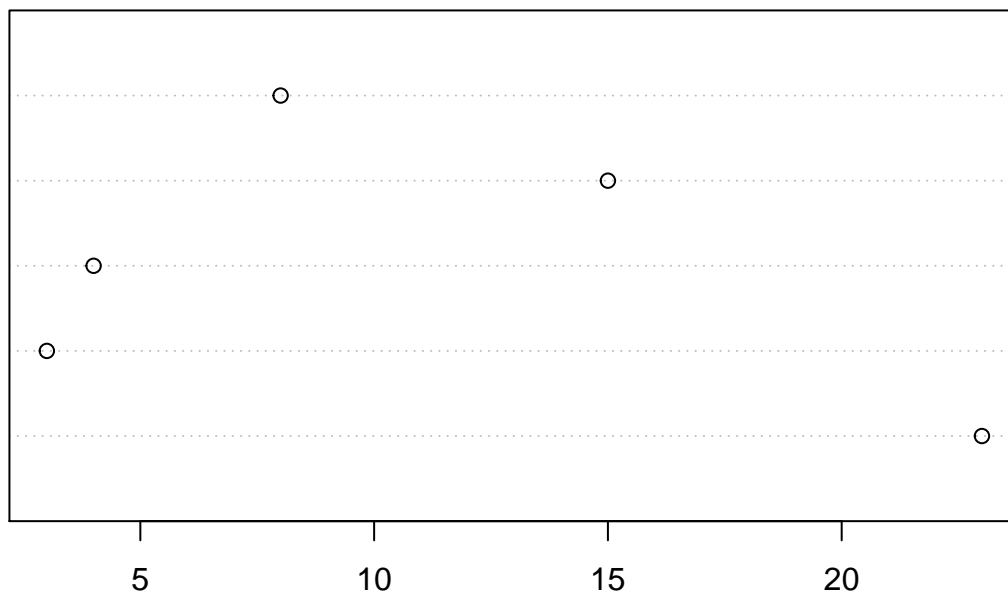

Pary wykresów - pairs

```
pairs(iris)
```

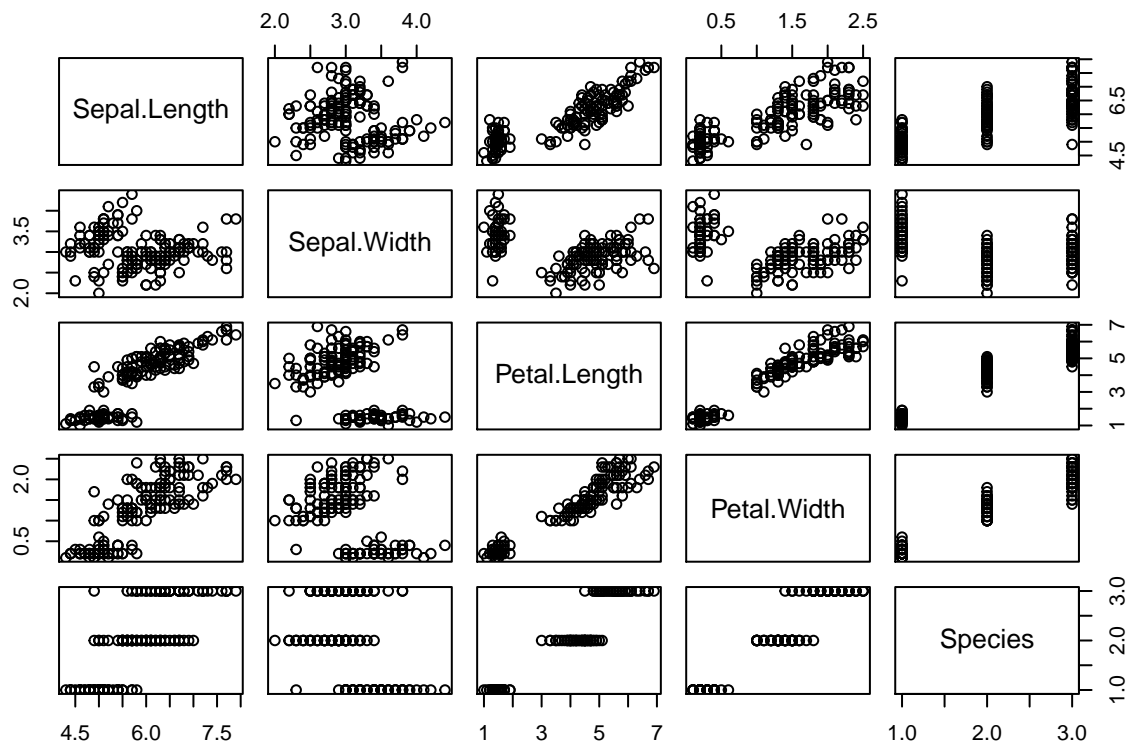Mapy

```
library(sp)
gadm <- readRDS("gadm36_POL_1_sp.rds")
plot(gadm)
```



```
myColours <- rep("forestgreen", 16)
myColours[5] <- "red"
plot(gadm, col = myColours, border = 'grey')
```



Plik do zapisania w katalogu roboczym ze strony https://biogeo.ucdavis.edu/data/gadm3.6/Rsp/gadm36_POL_1_sp.rds